

OTROS SISTEMAS DE CARPINTERÍA

SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA
GRANDES HUECOS
6 x 2,5 m

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto corredera de altas prestaciones para grandes huecos (hasta 6000 x 2500), soportando pesos de hasta 300 Kg/hoja.

Máxima estanqueidad.

Capacidad para vidrios de hasta 48 mm.

Aislamiento térmico hasta $U_{w} \geq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Marco con sección de 194 mm y hoja de 82 mm.

Umbral reducido de 20 mm.

Aislamiento térmico premium

$U_f \geq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

UMBRAL MINIMALISTA DE 20 mm

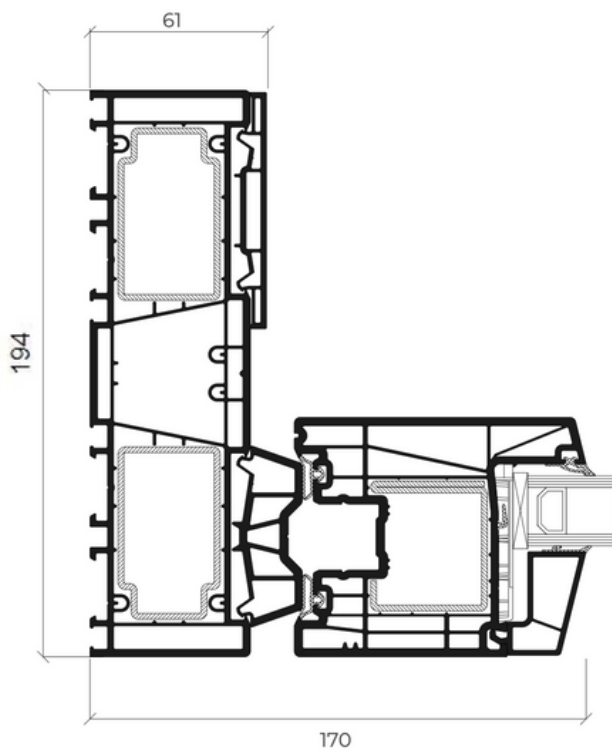

POSIBILIDADES DE APERTURA



Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas